

G1 Belgischer Porphy

Herkunft:

gebrauchtes Material, Belgien

Eignung:

Großpflaster, nach Bearbeitung
10 bis 12 cm stark, für Mittelbereich geeignet

Druckfestigkeit:

260 N/mm²

Oberflächenbehandlung:


gesägt und geflammt

Maßhaltigkeit:

stärkere Maßtoleranzen

weitere Eigenschaften:

rutsch- und trittsicher,
frost- und tausalzbeständig

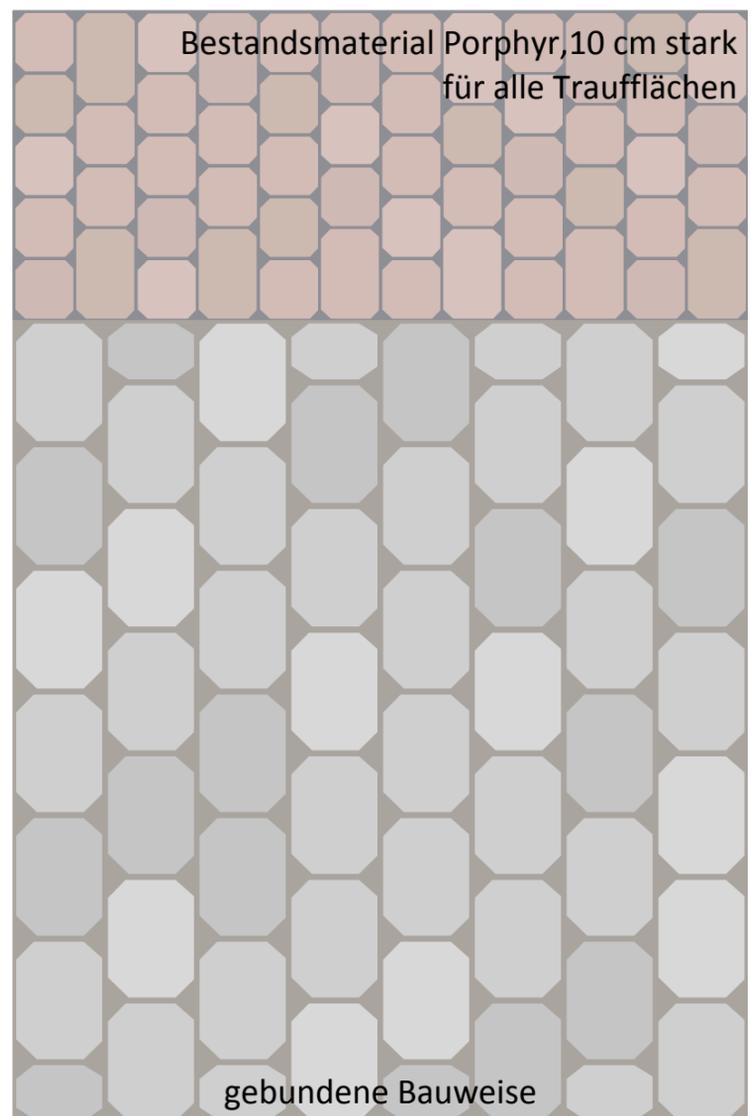

G2 Belgische Grauwacke

Herkunft:

gebrauchtes Material, Belgien

Eignung:

Großpflaster, nach Bearbeitung
10 bis 12 cm stark, für Mittelbereich geeignet

Druckfestigkeit:

185 N/mm²

Oberflächenbehandlung:

gesägt und geflammt

Maßhaltigkeit:

stärkere Maßtoleranzen

weitere Eigenschaften:

rutsch- und trittsicher,
frost- und tausalzbeständig

