


**Variante**

**Anregung der**


**Anlieger und**

**Landwirte**

**Stand: Ende Mai 2008**

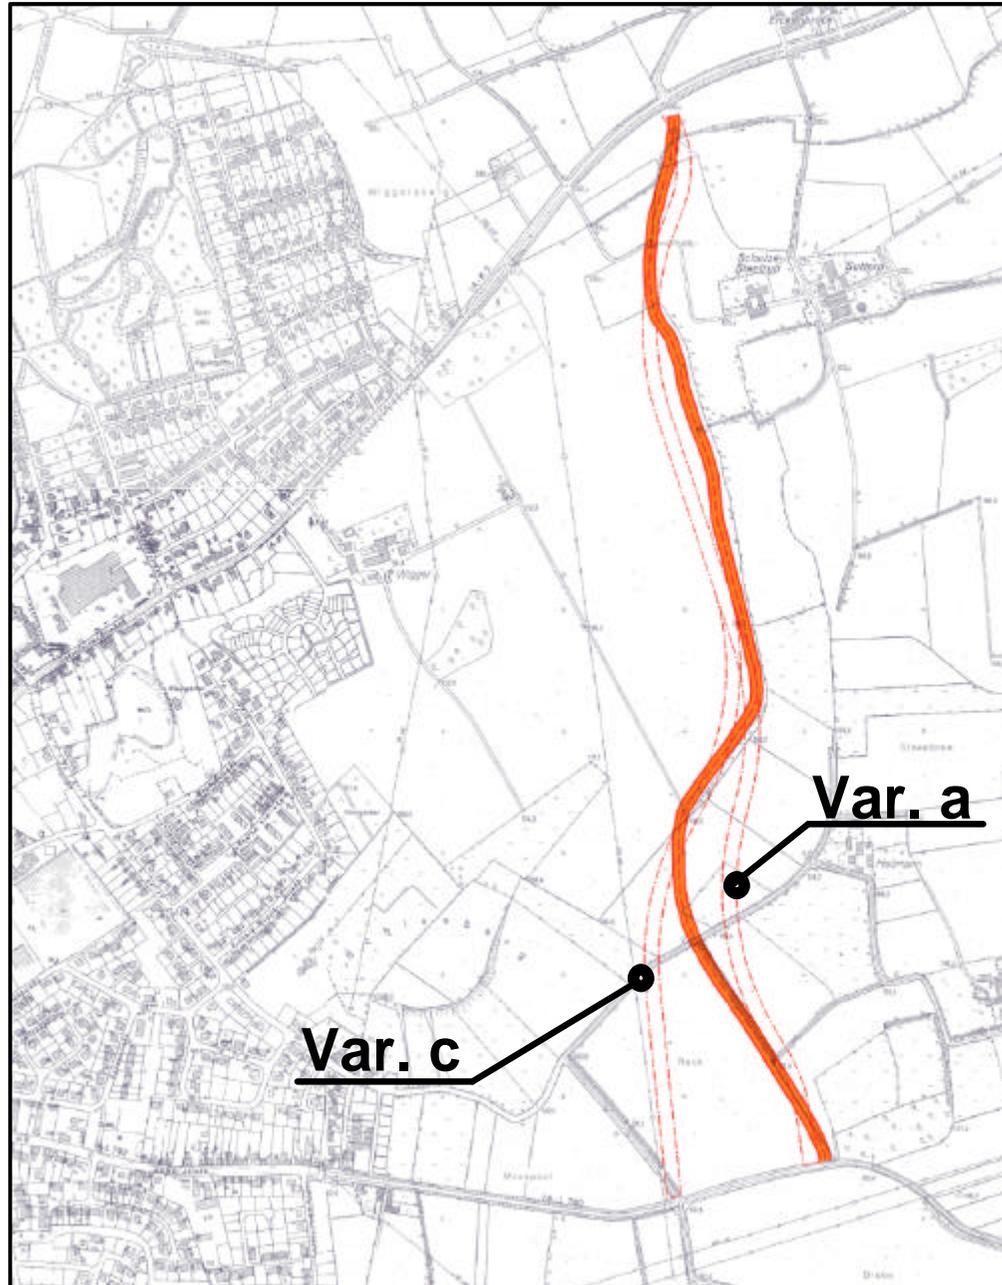

**Variante  
Anregung der  
Anlieger und  
Landwirte  
überlagert mit  
Variante a und c**

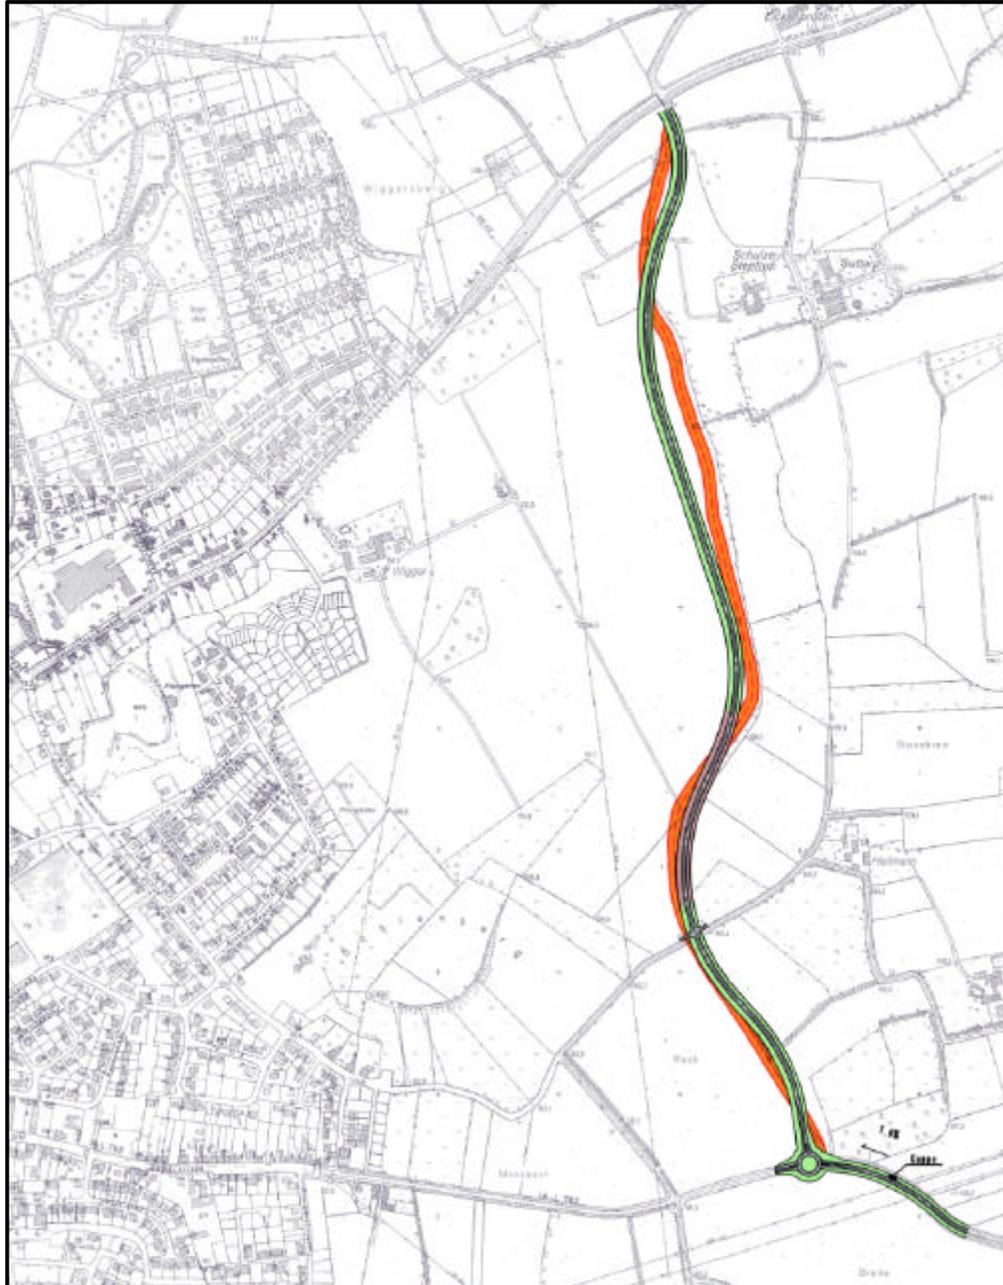

## Variante

### Anlieger und Landwirte

Modifizierung der **Variante**  
durch straßenbauliche  
Aspekte hinsichtlich:


Verkehrssicherheit  
und  
Befahrbarkeit

⇒ Kurvenmindestradius:

$$R = 250 \text{ m}$$

⇒ Sichtverhältnisse:

Oelder Straße ca. 200 m  
Anpassung erforderlich

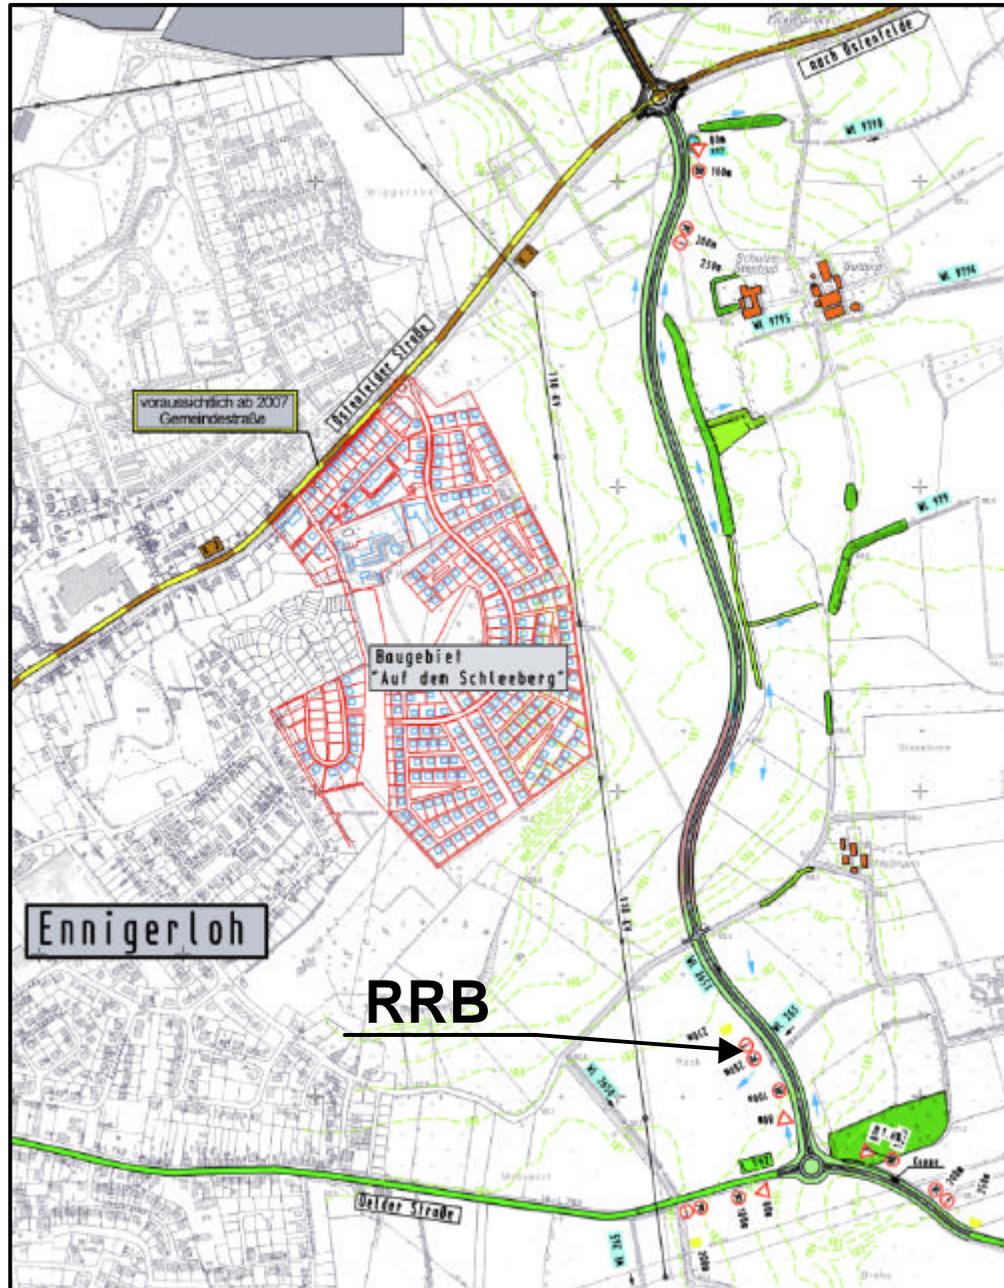

## Bebauungsplanvariante

Länge: 1860 m

⇒ Kurvenmindestradius

$R = 250 - 300 \text{ m}$

⇒ Sichtverhältnisse

Oelder Straße ca. 250 m  
Anpassung erforderlich

⇒ Entwässerung

gepl. RRB

auch angrenzende Flächen  
können über das RRB in den  
Merschbach entwässern



**Abwägung / Bewertung**

der Varianten  
„Ostring Ennigerloh“

aus  
**landschaftsplanerischer Sicht**

