

N1 Portugiesischer Granit

Herkunft:

neues Material, Portugal

Eignung:

Großpflaster, 14 cm stark,
für Mittel- und Seitenbereiche geeignet

Druckfestigkeit:

210 bis 235 N/mm²

Oberflächenbehandlung:


gesägt und gestrahlt

Maßhaltigkeit:

gemäß DIN, geringe Maßtoleranzen

weitere Eigenschaften:

rutsch- und trittsicher,
frost- und tausalzbeständig

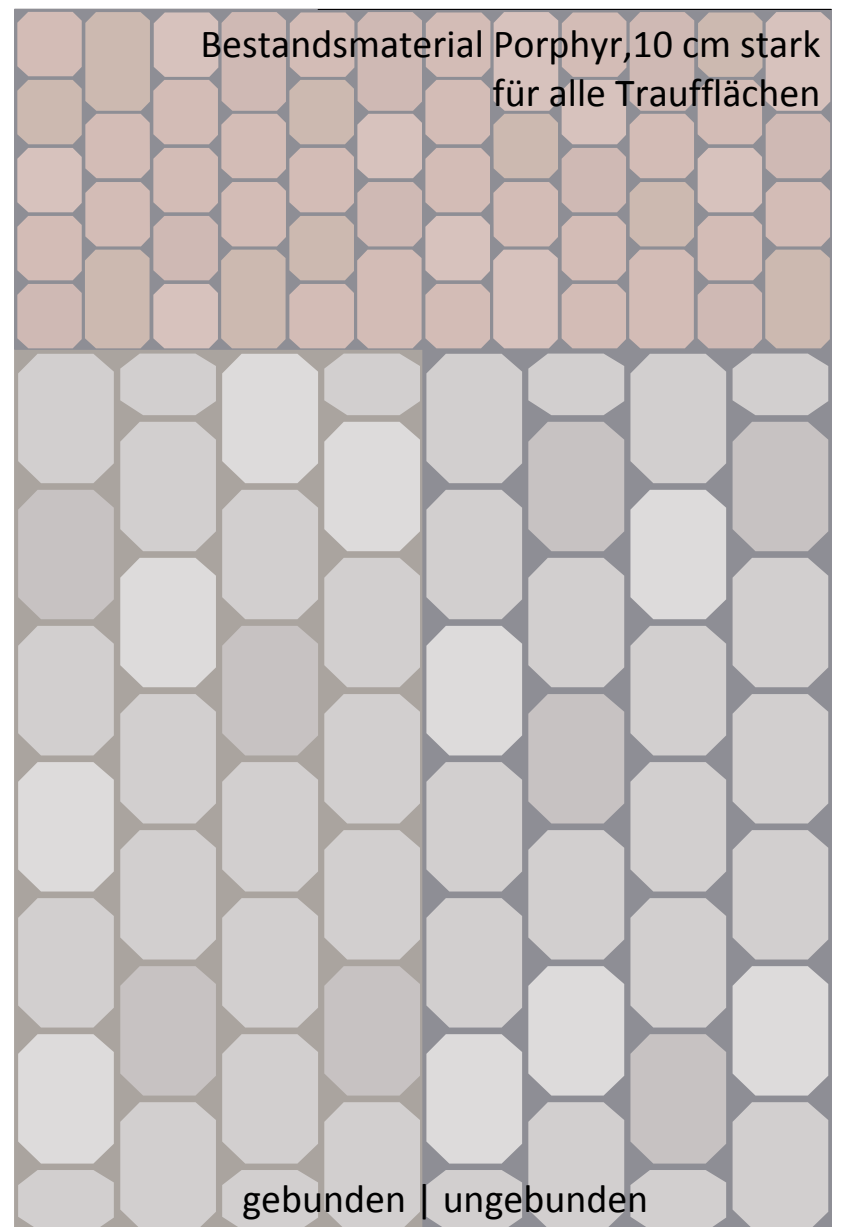

N2 Indischer Quarzit

Herkunft:

neues Material, Indien (zertifiziert)

Eignung:

Großpflaster, 14 cm stark,
für Mittel- und Seitenbereiche geeignet

Druckfestigkeit:

101 bis 220 N/mm²

Oberflächenbehandlung:

gespalten

Maßhaltigkeit:

stärkere Maßtoleranzen

weitere Eigenschaften:

rutsch- und trittsicher,
bedingt frost- und tausalzbeständig

